


EMPR 叠加式比例减压阀


1. 叠加式比例减压阀减少了装置和安装空间。
2. 不需要特殊安装技能，而且很快和方便地增加或者改变液压油路。
3. 对系统内的压力与输入电流成比例快速进行减压控制。
4. 适用于机床的夹持相关装置。由于具有溢流功能，可以达到快速响应的性能。




比例
阀

型号说明

EMPR-02P-1-V-20

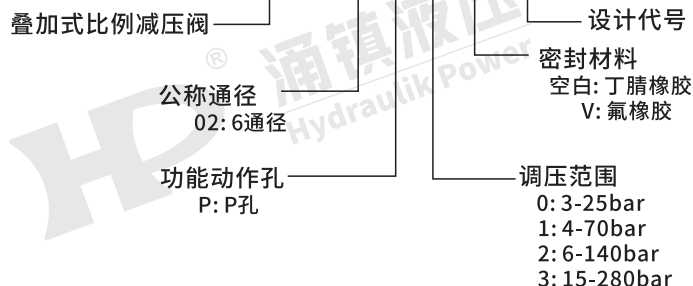

● 液压符号

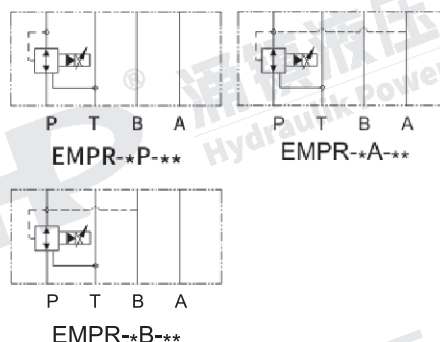


● 规格表

型 号	最高工作压力 (bar)	最大流量 (l/min)	最高允许背压 (bar)	额 定 电 流 (mA)	线圈电阻(Ω) 在20℃	滞环(%)
EMPR-02P-*-20	250	30	25	850	20	>3%
EMPR-03P-*-20		80				
EMPR-03A-*-20						
EMPR-03B-*-20						

外形尺寸图

● EMPR-02P-* -20

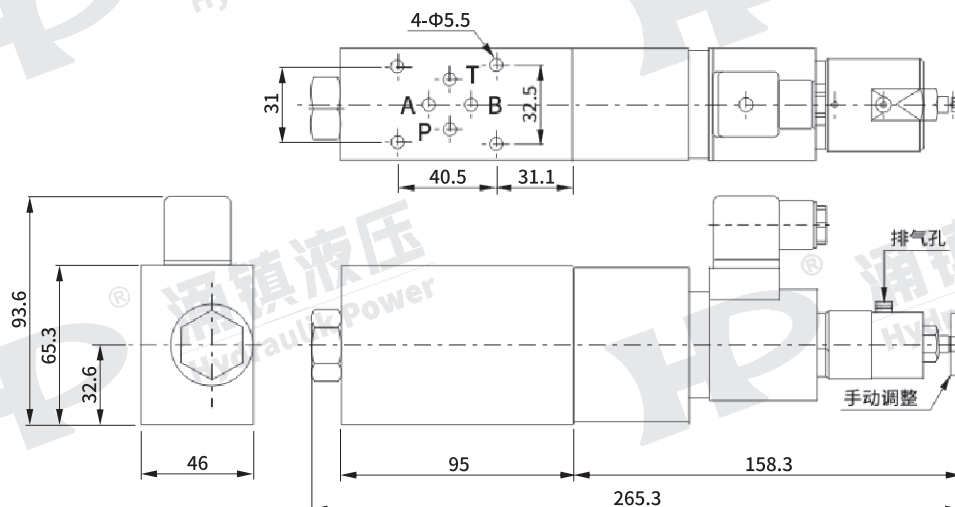

安装面: ISO 4401-AB-03-4-A